




El Cabildo de La Palma licita tres instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo por 434.081 euros

● El Cabildo de La Palma licita tres instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo por 434.081 euros

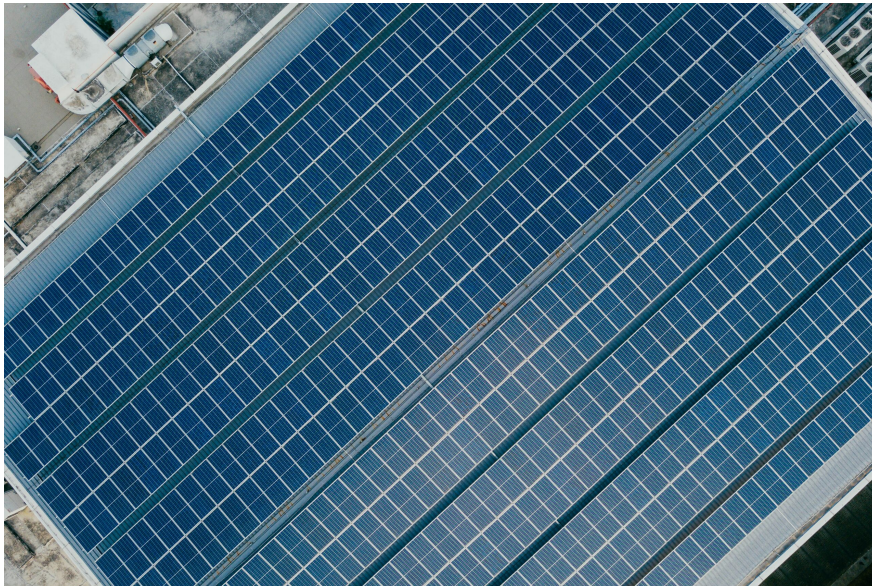

<https://www.pv-magazine.es/2026/10/23/el-cabildo-de-la-palma-licita-tres-instalaciones-fotovoltaicas-de-autoc...>

Jose Pedrosa

Viernes, 23 octubre 2026

El Cabildo Insular de La Palma ha abierto el procedimiento de licitación para la ejecución de obras y el suministro de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en las cubiertas de varios edificios municipales.

El contrato cuenta con un presupuesto total de 434.081 euros y financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). La licitación se tramita mediante un procedimiento abierto simplificado ordinario. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 6 de noviembre de 2026 y el periodo de ejecución previsto es de dos meses desde la adjudicación.

El contrato se divide en tres lotes, correspondientes al Centro de Interpretación Caños de Fuego, el Centro de Visitantes Roque de los Muchachos y el depósito de agua de Roque de los Muchachos.

Lote 1. Centro de Interpretación Caños de Fuego

El primer lote cuenta con un presupuesto de 149.821 euros e incluye una instalación fotovoltaica de 64 kW para autoconsumo individual con excedentes acogido a compensación simplificada.

El campo fotovoltaico estará compuesto por 141 módulos de silicio monocristalino de 455 W, con una eficiencia de hasta el 22,8 % y unas dimensiones de 1.762 × 1.134 × 30 mm. La potencia pico total será de 64,155 kWp.

Los módulos se instalarán sobre marquesinas mediante una estructura coplanar, con una inclinación de 5° y un azimut de 180°. La cubierta es de chapa metálica.

Lote 2. Centro de Visitantes Roque de los Muchachos

El segundo lote tiene un presupuesto de 160.500 euros y contempla una instalación fotovoltaica de 40 kW de potencia instalada, también destinada al autoconsumo individual con excedentes acogido a compensación simplificada.

La instalación contará con 88 módulos de silicio monocristalino de 455 W, con una eficiencia del 22,8 % y unas dimensiones de 1.762 × 1.134 × 30 mm. La documentación facilitada indica una potencia pico total de 64,155 kWp.

La estructura será coplanar sobre marquesinas, con una inclinación de 5° y un azimut de 147°. La cubierta es de chapa metálica.

Lote 3. Depósito de agua Roque de los Muchachos

El tercer lote dispone de un presupuesto de 123.760 euros y comprende una instalación fotovoltaica de 65 kW para autoconsumo individual con excedentes acogido a compensación simplificada.

El campo solar estará formado por 144 módulos de silicio monocristalino de 455 W, con una eficiencia del 22,8 % y unas dimensiones de 1.762 × 1.134 × 30 mm. La potencia pico total prevista es de 65,52 kWp.

Los módulos se instalarán sobre una cubierta plana de hormigón armado mediante una estructura de hormigón del sistema Connect, con una inclinación fija de 15° y un azimut de 142°.

La licitación reúne así tres actuaciones de autoconsumo fotovoltaico en edificios e infraestructuras municipales, con una configuración adaptada a las características de cada emplazamiento.