


Bermeo licita la instalación fotovoltaica de 300 kW en varios edificios municipales

- El presupuesto total del contrato, que se divide en tres lotes, es de 286.159 euros y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 11 de abril. El plazo de ejecución de las obras es de 120 días.

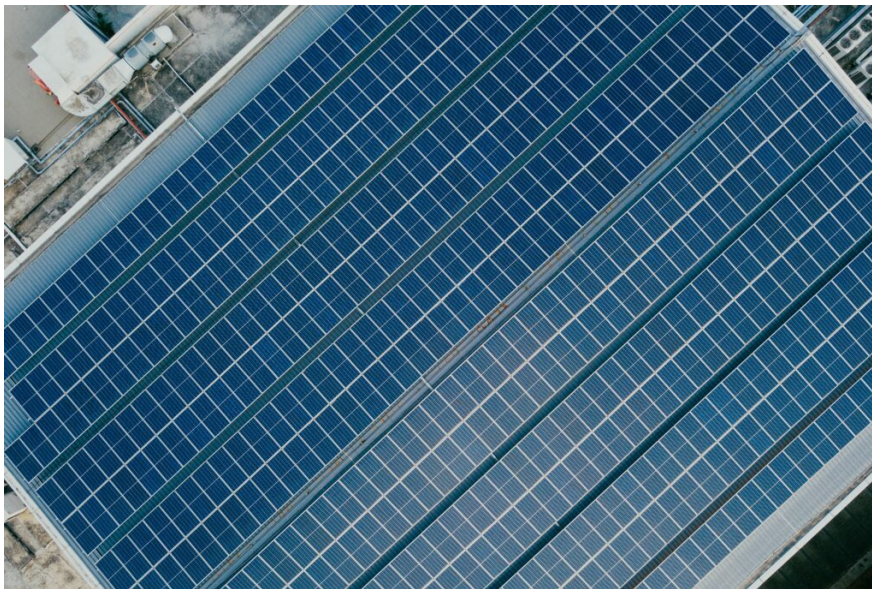

<https://www.pv-magazine.es/2026/03/16/bermeo-licita-la-instalacion-fotovoltaica-de-300-kw-en-varios-edificio...>

Lunes, 16 marzo 2026

El presupuesto total del contrato, que se divide en tres lotes, es de 286.159 euros y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 11 de abril. El plazo de ejecución de las obras es de 120 días.

Jose Pedrosa

Planta fotovoltaica sobre cubierta

Imagen: Unsplash / Chuttersnap

El Pleno del Ayuntamiento de Bermeo (Bizkaia) ha convocado la licitación para las obras de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo colectivo en varios edificios municipales.

El presupuesto total del contrato es de 286.159 euros y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 11 de abril. El plazo de ejecución de las obras es de 120 días.

Lote 1: Instalaciones fotovoltaicas del frontón Artza. Presupuesto del contrato: 99.219,4 euros.

La instalación de 100 kW consta de un generador fotovoltaico compuesto por la unión en serie y paralelo de 168 módulos de 565 Wp de la marca JA Solar, modelo JAM72S30-565/LR. Estos se dividen en 12 series de 14 módulos cada una y se conectan a un inversor de 100 kW. De esta forma, la potencia instalada del generador fotovoltaico será de 94,92 kWp.

Lote 2: Instalaciones fotovoltaicas de las escuelas municipales. Presupuesto del contrato: 90.241,7 euros.

El proyecto contempla una instalación solar fotovoltaica compuesta por 190 módulos monocristalinos de 580 Wp por unidad, del fabricante JA Solar, modelo JAM72D40 555-580/MB/1500V, conectados a un inversor de 100 kW.

Lote 3: Instalaciones fotovoltaicas del almacén municipal. Presupuesto del contrato: 96.698,2 euros.

El generador fotovoltaico estará formado por la unión en serie y paralelo de 168 módulos de la marca JA Solar, modelo JAM72S30-565/LR, de 565 Wp, conectados a un inversor de 100 kW. De esta forma, la potencia instalada del generador fotovoltaico será de 94,92 kWp.

El contrato no está asociado a financiación de la Unión Europea.

Este contenido está protegido por derechos de autor y no se puede reutilizar. Si desea cooperar con nosotros y desea reutilizar parte de nuestro contenido, contacte: editors@pv-magazine.com.

Popular content